



UdiARMOVÁNÍ®



1


UdiARMOVÁNÍ® Armovací tkanina
Vsazuje se s přesahem 10 cm v poslední třetině a ukládá se do stěrky **UdiGRUNDSPATCHTEL®** nebo **UdiMULTIGRUND®**. Armování pomocí armovací tkaniny **UdiARMOVÁNÍ®** dodává systému potřebnou tuhost a umožňuje vysoké dynamické zatížení.



2

UdiARMOVÁNÍ® Vyztužení vnitřních rohů 90 stupňů

Používá se pro zesílení vnitřních rohů ostění oken a dveří – trojdimenzionální výztuha vnitřních rohů.

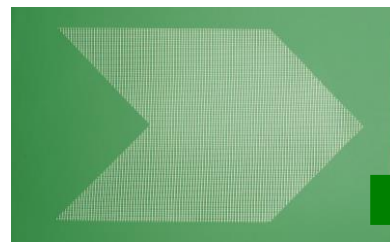

3

UdiARMOVÁNÍ® Armovací tkanina - roh


Aplikace na rohy u dveří a oken – plošné diagonální vyztužení povrchu.



4

UdiARMOVÁNÍ® Rohová ochranná lišta

Za pomoci napojené armovací tkaniny zesiluje hrany. Slouží k vytvoření rohů budov, oken i dveří. Rohové ochranné lišty **UdiARMOVÁNÍ®** se osazují před montáží **UdiARMOVÁNÍ®** Armovací tkaniny.

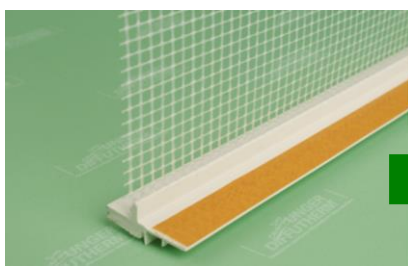

5

UdiARMOVÁNÍ® Lišta pro napojení omítky UNIVERSAL


Lety osvědčená samolepicí lišta s armovací tkaninou a širokou ploškou pro nalepení - pro dosažení dlouhodobého spolehlivého utěsnění dilatační spáry proti dešti. Nyní NOVĚ: s chlopni chránící lepicí plošku proti UV záření.



6

UdiARMOVÁNÍ® Lišta pro napojení omítky LATE


Samolepicí lišta s armovací tkaninou. Aby bylo zachyceno případné rozpínání, zapadají do sebe dva velmi malé profily horizontálně i vertikálně pohyblivě. Jedná se o ideální napojení omítky pro právě namontované izolační desky. Nyní NOVĚ: s chlopni chránící lepicí plošku proti UV záření.

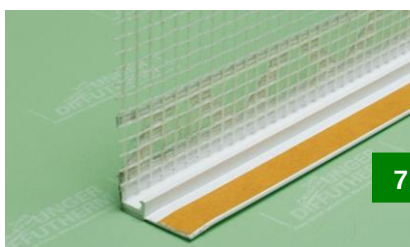

7

UdiARMOVÁNÍ® Lišta pro napojení omítky INSIDE

Samolepicí lišta s armovací tkaninou a s těsnicí páskou, čisté napojení omítky na rámy oken a dveří při izolaci vnitřních stěn.

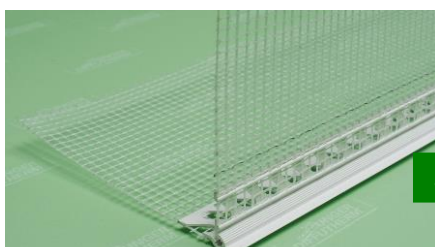

8

UdiARMOVÁNÍ® Ukončovací profil


S okapnicí, dosáhnete čistého napojení na místech, kde stavba odskakuje.



9

UdiARMOVÁNÍ® Profil pro dilatační spáru


S armovací tkaninou. Pro dilatační spáry v lici s izolační plochou a rovněž pro vnitřní rohy. Pro čisté ukončení omítky. Plochy koextrudovaný pohyblivý profil s oboustranně napojenou armovací tkaninou.

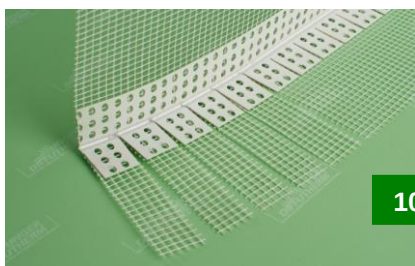

10

UdiARMOVÁNÍ® Obloukový profil

Zesiluje hrany oblouků např. u oken, dveří či průjezdů.

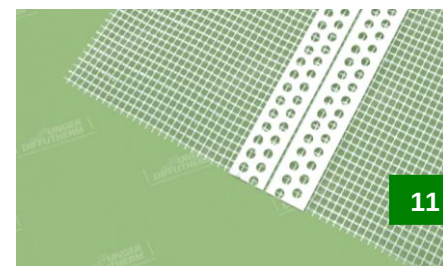

11

UdiARMOVÁNÍ® Sklopný roh / rohová ochranná lišta

Vyztužení hrany rohu o libovolném úhlu, pro horizontální hrany budovy. K libovolnému vlastnímu přizpůsobení na míru.



12

UdiARMOVÁNÍ® Profil pro napojení plechu

Vodotěsné spojení mezi plechem a omítkou zachycuje pohyb. S připravenou okapnicí. Různé možnosti způsobu montáže.




UdiARMOVÁNÍ®

DAS ORIGINAL UNGER
DIFFUTHERM
Ekologické inovační izolační systémy

UdiARMOVÁNÍ® Tkanina				
1350	1	Vyztužena skelným vláknem	50 m²/ role	m²
UdiARMOVÁNÍ® Vyztužení vnitřních rohů				
1425	2	Pro úhly 90°, trojdimenzionální	25 ks/ karton	ks
UdiARMOVÁNÍ® Armovací tkanina - roh				
1433	3	Zkosené, pro oblast oken a dveří, dvojdimenzionální	100 ks/ karton	ks
UdiARMOVÁNÍ® Rohová ochranná lišta				
1602	4	Zesílení hran s armovací tkaninou, délka: 2,5 m	50 ks/ karton	bm
UdiARMOVÁNÍ® Lišta pro napojení omítky				
1624	5	UNIVERZÁL - KRÁTKÁ, délka: 1,4 m	25 ks/ karton	bm
1626		UNIVERZÁL - DLOUHÁ, délka: 2,4 m	25 ks/ karton	bm
1614	6	LATE - KRÁTKÁ, délka: 1,4 m	25 ks/ karton	bm
1612		LATE - DLOUHÁ, délka: 2,4 m	25 ks/ karton	bm
1608	7	INSIDE - KRÁTKÁ, jen pro izolaci vnitřních stěn, délka: 1,4 m	30 ks/ karton	bm
1609		INSIDE - DLOUHÁ, jen pro izolaci vnitřních stěn, délka: 2,4 m	30 ks/ karton	bm
UdiARMOVÁNÍ® Ukončovací profil s okapnicí				
0610	8	Čisté ukončení omítky na odskocích, délka: 2,5 m	20 ks/ karton	bm
UdiARMOVÁNÍ® Profil pro dilatační spáru				
1606	9	S tkaninou, zesílení hran, délka: 2,5 m	25 ks/ karton	bm
UdiARMOVÁNÍ® Obloukový profil				
1610	10	S tkaninou, zesílení hran, délka: 2,5 m	50 ks/ karton	bm
UdiARMOVÁNÍ® Sklopný roh/ rohová ochranná lišta				
1611	11	Zesílení hran pro libovolné vytvoření rohu	50 bm/ role	bm
UdiARMOVÁNÍ® Profil pro napojení plechu				
1640	12	Nasazovací profil z umělé hmoty s tkaninou délka: 2,0 m	25 ks/ karton	bm

NOVÉ

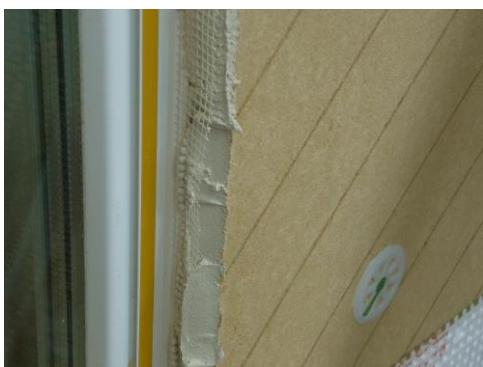

CIUR a.s.

Již od roku 1991

Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem

Tel: +420 326 901 411

Fax: +420 326 901 456

E-mail: info@ciur.cz

Internet: www.ciur.cz



Sídlo: Blankenburg str. 81, 09114 Chemnitz (Německo)

Kontaktní osoba: Dipl.-Bw. Norman Unger,

Tel.: 0049 371-8156426, Fax: 0049 371-8156464,

E-mail: n.unger@unger-diffutherm.de

Váš prodejce vám poradí:

Originál osvědčený od roku 1989.

www.drevovlakna.cz

Právo na změny a chybu vyhrazeno. Platí všeobecné obchodní a dodací podmínky firmy Unger Diffutherm GmbH.