




UdiPRODUKTY -
INFORMACE


DAS ORIGINAL UNGER
DIFFUTHERM®
Ekologické inovační izolační systémy

UdiSD RECO

*Výškově nastavitelný díl pro upevnění
Izolace na nerovné povrchy*

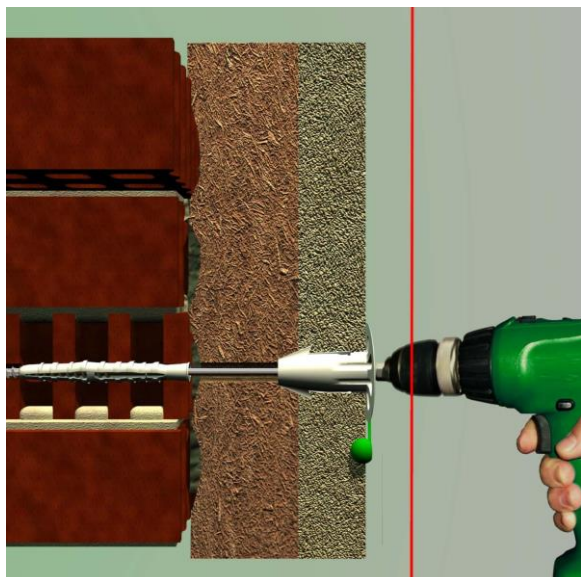

WWW.DREVOVLAKNA.CZ

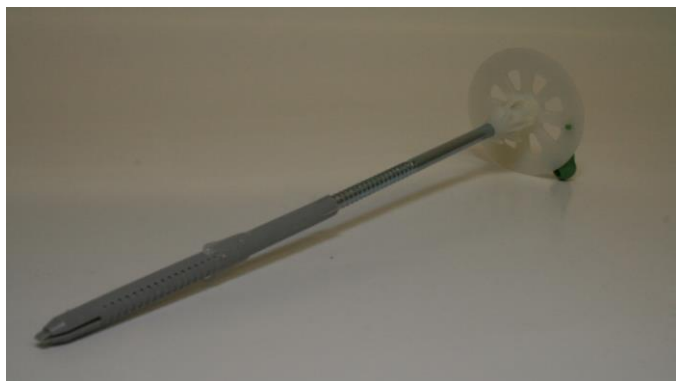

VÝHODY "NOVÉHO" šroubu

- ➔ Zlepšení pevnosti hmoždinky v ohybu
- ➔ Zabránění protáčení hmoždinky
- ➔ Vyšší rozpěrné síly
- ➔ Hmoždinka se nenařezává
- ➔ Hmoždinka se zvýšenými tažnými silami nevytahuje zpět
- ➔ Menší náročnost na vrtání
- ➔ Kratší doba montáže
- ➔ Vícenásobné možnosti při nivelaci
- ➔ Rozšíření možností při použití v dutých cihlách
- ➔ Dosavadní nedostatky z praxe byly odstraněny

Největší investice v roce 2011 do rozšířené výrobní linky na výrobu úchytů pro nový šroub **UdiRECO®** do zdiva **UdiSDM®**, byla úspěšně dokončena.

Na základě dosavadních výsledků, praktického použití a výsledků výzkumu se podařilo rozšířit spektrum použití **UdiSDM®** pro duté cihly a ostatní zděné podklady a dosáhnout tím kvantového skoku v upevnění izolací až do tloušťky **200 mm**.

Nový šroub pro **UdiSDM®** disponuje silnějším průměrem a speciálním závitem pro efektivnější přenos rozpěrných sil do podkladu. Přitom nehraje roli, zda se izolace instaluje z exteriéru či interiéru.

Šroub i hmoždinka jsou stavebně technicky atestovány. Dosavadní šroub **UdiSDM®** bude od 01.01.2012 nahrazen novým šroubem **UdiSDM®** a distribuován pod stejným číslem výrobku. **UdiSDH®** pro dřevěné podklady zůstává nezměněn.

Tato inovace šroubu láme všechny rekordy v efektivnosti upevňování izolačních desek z dřevovláknna nebo jiných materiálů. **UdiSD RECO®** je použitelný do všech podkladů ze dřeva a kamene. **UdiSD RECO®** byl vyvinut společností UNGER-DIFFUTHERM. Po několikaleté vývojové fázi přechází nyní do sériové výroby a nalezne použití v moderním, profesionálním a časově úsporném upevňování dřevovláknitých desek. Jeho funkcionalita sjednocuje přilnavost k podkladu a nastavitelnost instalovaných desek systému **UdiRECO®** pro vyrovnání nerovností podkladu. Tato hmoždinka je vhodná i k obvyklému uchycení dřevovláknitých izolačních desek na podklad. Slabý talíř s integrovanou, tepelně oddělenou hlavou šroubu, nezanechává v omítce tepelné ani optické stopy. Po zašroubování se do izolační desky zapřičí malé zpětné háčky s vratným zámekem a umožňují na milimetr přesnou adjustaci instalovaných izolačních desek na podklad. Vysoké tažné síly zajistí trvale vysoký přítlak a několikanásobnou úpravu adjustace na podklad.






INTERIÉR + EXTERIÉR



Možnosti použití UdiSD RECO®

- na hrubé a neomítnuté zdivo
- na dřevostavby z masivního a vrstveného dřeva, např. homogenní, STEKO, nebo obýlých fošen
- na nové, jakožto i na starší únosné hrázdné konstrukce
- na památkově chráněné objekty
- na izolaci venkovních i vnitřních stěn
- pro tloušťky izolací od 40 mm do 200 mm

malé zpětné háčky s vratným zámkem →



© UNGER-DIFFUTHERM GMBH


①

Předvrtejte a nasadte hmoždinku



②

Hmoždinku zašroubujte na doraz

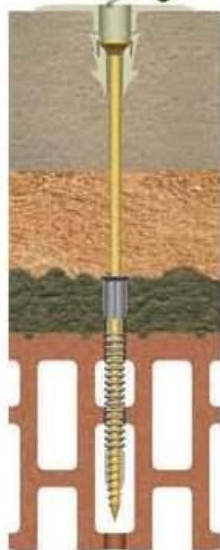


③

Šroub zašroubujte až se vratný zámek zaaretuje a hlava hmoždinky zasekne do svrchní plochy izolace



④

Seřídte hmoždinku dle vodováhy nebo laseru

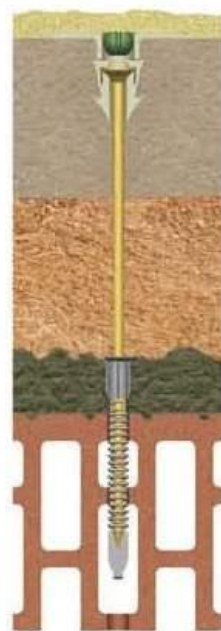

⑤

Po provedení kompletní montáže izolace omítněte

Firma Unger-Diffutherm Vám nabízí kvalitní ekologické izolační systémy z dřevěných vláken

UdiSTONE[®] SYSTEM

izolační stavební prvek pro ekologickou výstavbu interiéru

UdiTOP[®] SYSTEM

promyšlená izolace z dřevěných vláken pro střechy

UdiIN[®] SYSTEM

ekologický systém pro vnitřní izolaci

UdiFRONT[®] SYSTEM

inteligentní kontaktní tepelně izolační systém s efektem úspory nákladů

UdiSPEED[®] SYSTEM

efektivní izolační deska pod omítku pro dřevostavby

UdiRECO[®] SYSTEM

kontaktní tepelně izolační systém s inteligentním vyrovnáním podkladu

UdiCLIMATE[®] SYSTEM

izolační deska s integrovanými vzduchovými komůrkami

UdiIN RECO[®] SYSTEM

systém pro vnitřní izolaci s integrovaným vyrovnáním podkladu

Váš prodejce Vám rád poradí:



CIUR a.s.

Již od roku 1991

Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem

Tel.: +420 326 901 411

Fax: +420 326 901 456

E-mail: info@ciur.cz

Internet: www.ciur.cz



Sídlo: Blankenburg str. 81, 09114 Chemnitz (Německo)

Kontaktní osoba: Dipl.-Bw. Norman Unger,

Tel.: 0049 371-8156426, Fax: 0049 371-8156464,

E-mail: n.unger@unger-diffutherm.de

www.drevovlakna.cz

Originál osvědčený od roku 1989.

Právo na změny a chybu vyhrazeno. Platí všeobecné obchodní a dodací podmínky firmy Unger Diffutherm GmbH.

