

**NOVÉ****UdiSPEED[®] SYSTÉM****Efektivní izolační systém pro dřevostavby**

DAS ORIGINAL UNGER
DIFFUTHERM
Ekologické inovační izolační systémy



UdiSPEED[®] SYSTÉM je univerzální nosná deska pod omítku pro dřevostavby. Je vyrobena z měkkého dřevěného vlákna a dodávána v tloušťce 40 a 60 mm.

UdiSPEED[®] SYSTÉM s odpovídajícími **UdiPERL[®]** strukturovanými šlechtěnými omítkami od firmy UNGER-DIFFUTHERM vyhovuje všem požadavkům na profesionální sanační opatření s dřevovláknitými deskami umístěnými vně i na profesionální provádění staveb z dřevěných rámových konstrukcí nebo pro stavby z dřevěných desek bez parozábrany. Speciálně vyvinutá technologie umožňuje při omítnutí strukturovanou šlechtěnou omítkou **UdiPERL[®]** vytvoření dlouhodobě tvarově stálých povrchů. Dlouholeté zkušenosti výrobce UNGER-DIFFUTHERM a rozsáhlá vývojová práce jsou garantom spolehlivosti.



Vlastnosti výrobku

- tloušťka izolace 40 nebo 60 mm
- formát umožňující snadnou manipulaci
- spojení na pero a drážku po celém obvodu pro dokonale těsné napojení bez tepelných mostů
- použití pro dřevěné skeletové konstrukce nebo stavby z dřevěných desek, pro sanace i novostavby
- minimální prořez díky oboustranné použitelnosti desek
- tvarově stálé
- ideální nosná deska pod omítku
- stavebně technické schválení Z-33.47-1026



Poznámka

Školení pro práci se systémem **UdiSPEED[®] SYSTÉM** je součástí školení pro získání licence odborného **UdiŘEMESLNÍKA[®]** pro zpracování a aplikaci systému **UdiFRONT[®] SYSTÉM** (izolační systém pro vnější stěny) a systémem **UdiIN[®] SYSTÉM** (vnitřní izolační systém pro vnější stěny) za účelem získání oprávnění nabízet **UdiZÁRUČNÍ BALÍČEK** na 15 let.


Bližší informace naleznete na internetových stránkách na adrese: www.unger-diffutherm.de/cz.




Technické údaje **UdiSPEED**[®] SYSTÉM:

Kód označení	WF-EN 13171-T4-TR30-CS(10/Y)100-WS1, 0-MU5-AF100
Tloušťka	40 mm, 60 mm
Formát	130 cm x 79 cm
Součinitel tepelné vodivosti	0,048 W/mK
Měrná tepelná kapacita	2100 J/kgK
Objemová hmotnost	250 kg/m ³
Koeficient difúzního odporu vodní páry μ	5
Třída hořlavosti stavebních hmot DIN 4102-1	B2
Eurotřída DIN EN 13501-1	E
Obsažené látky	dřevo jehličnanů, 1,5 % PVAC – bílý klič (ke spojení vrstev)

Pro zpracování je závazné Stavebně technické schválení Z-33.47-1026.

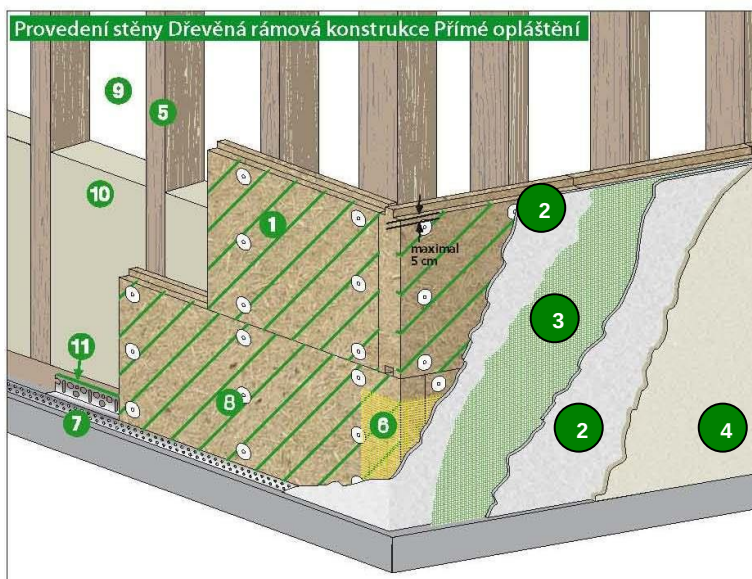

- 1 **UdiSPEED**[®] SYSTÉM 40/ 60 mm
- 2 **UdiSTĚRKA**[®]
- 3 **UdiARMOVÁNÍ**[®] Armovací tkanina
- 4 **UdiPERL**[®] STRUKTUROVANÉ ŠLECHTĚNÉ OMÍTKY
- 5 Dřevěný sloup
- 6 **UdiARMOVÁNÍ**[®] Armovací tkanina – rohová ochranná lišta
- 7 **UdiBASE**[®] 40/ 60 mm Soklová ukončovací lišta
- 8 **UdiMONTAGE**[®] Izolační omítatelný šroub
- 9 Vyztužující rovina
- 10 Izolace
- 11 **UdiDilatační páska**[®]

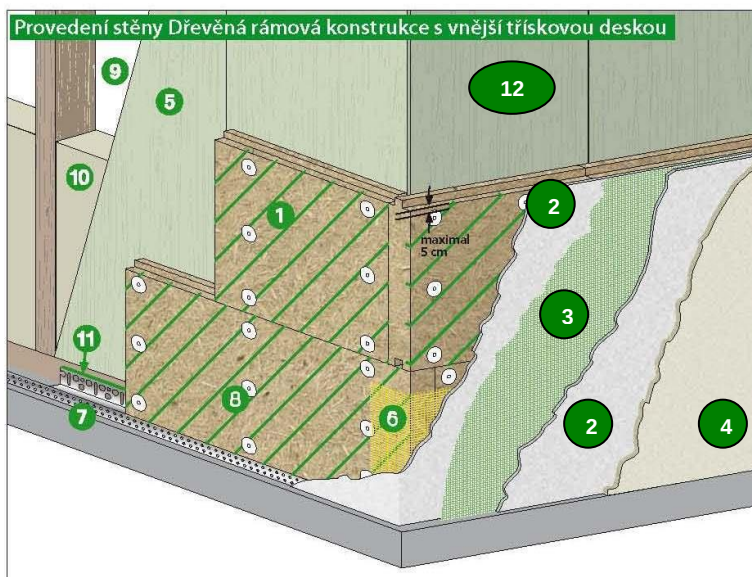

- 1 **UdiSPEED**[®] SYSTÉM 40/ 60 mm
- 2 **UdiSTĚRKA**[®]
- 3 **UdiARMOVÁNÍ**[®] Armovací tkanina
- 4 **UdiPERL**[®] STRUKTUROVANÉ ŠLECHTĚNÉ OMÍTKY
- 5 Dřevěný sloup
- 6 **UdiARMOVÁNÍ**[®] Armovací tkanina – rohová ochranná lišta
- 7 **UdiBASE**[®] 40/ 60 mm Soklová ukončovací lišta
- 8 **UdiMONTAGE**[®] Izolační omítatelný šroub
- 9 Vyztužující rovina
- 10 Izolace
- 11 **UdiDilatační páska**[®]
- 12 Deska z aglomerovaného dřeva



CIUR a.s.

Již od roku 1991

Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel: +420 326 901 411
Fax: +420 326 901 456
E-mail: info@ciur.cz
Internet: www.ciur.cz



Sidlo: Blankenburg str. 81, 09114 Chemnitz (Německo)
Kontaktní osoba: Dipl.-Bw. Norman Unger,
Tel.: 0049 371-8156426, Fax: 0049 371-8156464,
E-mail: n.unger@unger-diffutherm.de

Váš prodejce vám poradí:

Originál osvědčený od roku 1989.

Právo na změny a chybu vyhrazeno. Platí všeobecné obchodní a dodací podmínky firmy Unger Diffutherm GmbH.

www.drevovlakna.cz